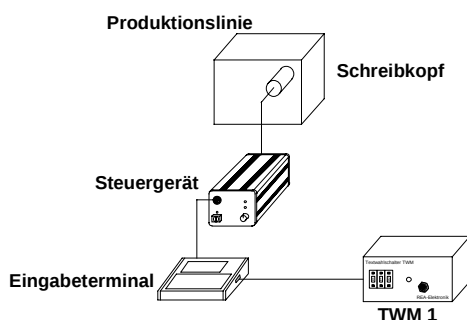

Auswahl der Beschriftungstexte mittels Textwahlschalter

Textwahlschalter TWM

Der Textwahlschalter TWM wird an das REA-JET Eingabeterminal ST-S 200 RS 422 angeschlossen. Im Eingabeterminal sind 100, bzw 1000 Beschriftungstexte abgespeichert. Mit dem Textwahlschalter TWM kann einer dieser Beschriftungstexte manuell ausgewählt werden. Durch Drücken des Übernahmestasters wird dieser Beschriftungstext direkt dem entsprechenden Kopf zugewiesen und gedruckt. Das Eingabeterminal ST-S 200 RS 422 und der Textwahlschalter TWM müssen während des Auswahlvorganges mit dem Steuergerät verbunden sein.

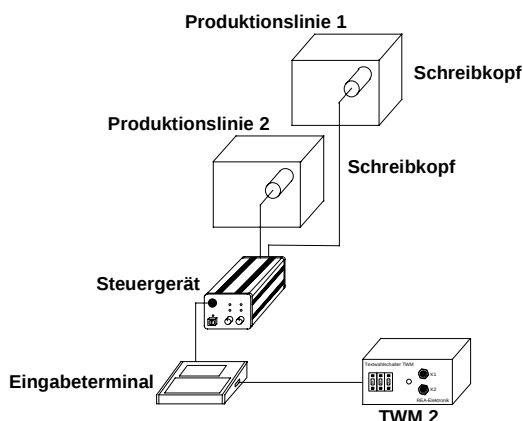
Der Textwahlschalter TWM ist in zwei Varianten erhältlich:

Textwahlschalter TWM 1 (Art.-Nr.:050.917.010)



Der Textwahlschalter TWM 1 ist mit einem BCD Wahlschalter und einem Übernahmestaster ausgerüstet. Der mit diesem Übernahmestaster quitierte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 1 des Steuergerätes zugewiesen.

Textwahlschalter TWM 2 (Art.-Nr.:050.917.020)



Der Textwahlschalter TWM 2 ist mit einem BCD Wahlschalter und zwei Übernahmestastern ausgerüstet. Der mit Übernahmestaster K 1 quitierte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 1, der mit Übernahmestaster K 2 quitierte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 2 des Steuergerätes zugewiesen.

Als Anschlußkabel stehen unterschiedliche Kabellängen zur Verfügung.

050.917.910 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 1 m

050.917.915 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 3 m

050.917.920 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 6 m

050.917.925 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 10 m

050.917.950 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 15 m
- incl. separater Spannungsversorgung (230V)

050.917.952 TWM / TWS Anschlußkabel, Kabellänge: 15 m
- incl. separater Spannungsversorgung (115V)

Bei der Verbindung vom Textwahlschalter TWM zum Eingabeterminal ST-S 200 RS 422 handelt es sich um eine RS 422 Schnittstelle. Die Kabellänge ist hier auf maximal 1000 Meter begrenzt. Ab 10 Meter Kabellänge ist das Anschlußkabel mit einer separaten Spannungsversorgung ausgerüstet (Steckernetzteil). Kabellängen, die nicht als Standardkabel angeboten werden, können als Sonderkabel bestellt werden.

Textwahlschalter TWM 1



Textwahlschalter TWM 2

