



REA-JET LC Steuergerät - Schreibkopfkombinationen

REA-JET 1/7 LC





1 Schreibkopf 7-Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung an einer Produktionslinie

Schrifthöhe : 3 - 27 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

REA-JET 1/16 LC



1 Schreibkopf 16-Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung an einer Produktionslinie


Schrifthöhe : 3 - 67 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5 / 10 x 10 / 16 x 10

oder

Für eine zweizeilige Beschriftung mit festem Zeilenabstand

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

2 Schreibköpfe 7-Düsen





F r eine zweizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand an einer Produktionslinie

(Die Grundparametereinstellung des Kopftreibers gilt f r beide Schreibk pfe)

Schrifth he : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

2 Schreibk pfe 7-D sen

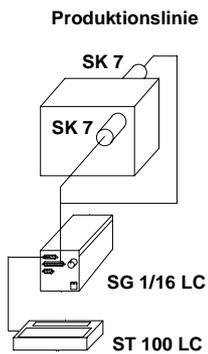

F r eine jeweils einzeilige Beschriftung auf beiden Kartonagenseiten an einer Produktionslinie.

(Die Grundparametereinstellung des Kopftreibers gilt f r beide Schreibk pfe, mit Ausnahme der Schreibrichtung. Die Schreibrichtung des zweiten Schreibkopfes wirkt entgegen der des ersten Schreibkopfes.)

Schrifth he : 3 - 27 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5