

REA-JET Steuergerät - Schreibkopfkombinationen

REA-JET 1/7




1 Schreibkopf 7-Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung an einer Produktionslinie

Schrifthöhe : 3 - 27 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5


REA-JET 2/7

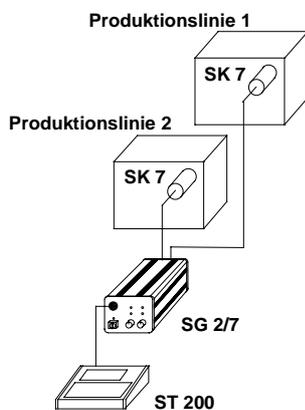

2 Schreibköpfe 7-Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung an zwei Produktionslinien


Schrifthöhe : 3 - 27 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5



Für eine zweizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand an einer Produktionslinie

Schrifthöhe : 3 - 27 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

REA-JET 1/16



1 Schreibkopf 16-Düsen


Für eine einzeilige Beschriftung an einer Produktionslinie

Schrifthöhe : 3 - 67 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5 / 10 x 10 / 16 x 10

oder

Für eine zweizeilige Beschriftung mit festem Zeilenabstand

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5




2 Schreibköpfe 7-Düsen

Für eine zweizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand an einer Produktionslinie

(Die Grundparametereinstellung des Kopftreibers gilt für beide Schreibköpfe)

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

REA-JET 2/16




2 Schreibköpfe 16 Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung an zwei Produktionslinien


Schrifthöhe : 3 - 67 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5 / 10 x 10 / 16 x 10

oder



Für eine bis zu vierzeilige Beschriftung mit paarweise festem Zeilenabstand

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5 / 10 x 10 / 16 x 10



1 Schreibkopf 16-Düsen + 2 Schreibköpfe 7-Düsen

Für eine einzeilige Beschriftung

Schrifthöhe : 3 - 67 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5 / 10 x 10 / 16 x 10

und


eine zweizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand
(Die Grundparametereinstellung des einen Kopftreibers gilt für beide 7-Düsen Schreibköpfe)

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5


oder

Für eine bis zu vierzeilige Beschriftung
(zwei Zeilen mit festem Zeilenabstand und zwei Zeilen mit variablem Zeilenabstand)

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

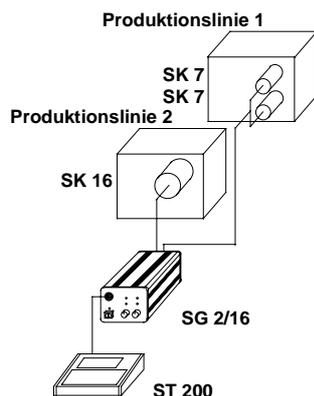

4 Schreibköpfe 7-Düsen

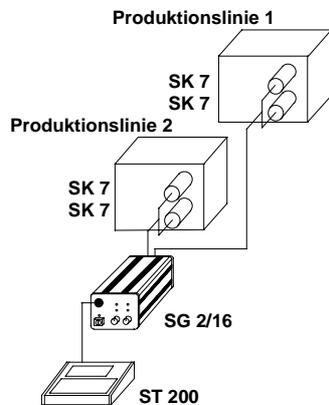


Für eine zweizeilige Beschriftung an zwei Produktionslinien mit variablem Zeilenabstand

(Beide Kopftreiber stellen die Grundparameter für jeweils zwei Schreibköpfe individuell bereit)

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)

Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

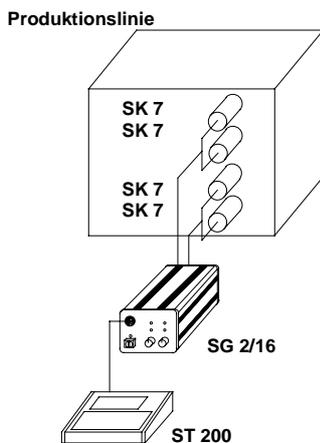

Für eine bis zu vierzeiligen Beschriftung mit variablem Zeilenabstand


(Die Grundparametereinstellung jedes der beiden Kopftreiber gilt für die zwei angeschlossenen 7-Düsen Schreibköpfe)

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)

Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

REA-JET 7/16


1 Schreibkopf 7-Düsen + 1 Schreibkopf 16-Düsen



Für eine zweizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand


Schrifthöhe : 3 - 27 bzw. 67 mm
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5
und 10 x 10 / 16 x 10

oder

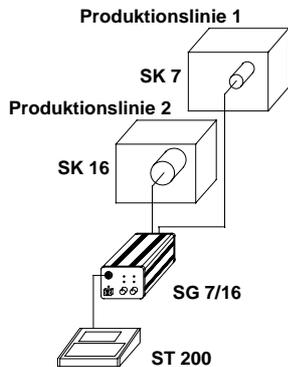

Für eine dreizeilige Beschriftung

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

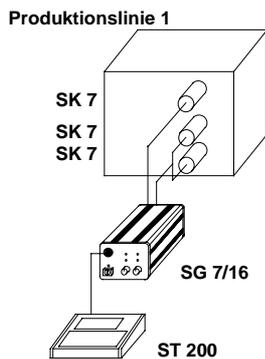

3 Schreibköpfe 7 Düsen

Für eine dreizeilige Beschriftung mit variablem Zeilenabstand

Schrifthöhe : 3 - 27 mm (je Zeile)
Schriftmatrix : 5 x 5 / 7 x 5

